TOGE TSM High Performance

Allrounder Betonschraube - für starke Lasten

Stahl - verzinkt

Ausführung mit großem Linsenkopf
und TX Innenantrieb

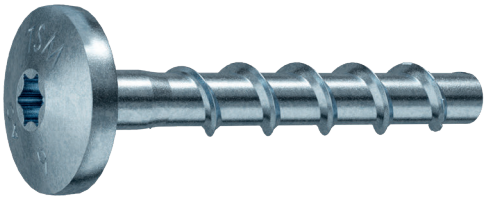

Größe	Kopf-Ø
6	18,0 mm

ETA-15/0514
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
C20/25 to C50/60
TSM 6 / 8 / 10 / 12 / 14

ETA-16/0123
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
For multiple use in concrete for non-structural applications
TSM 5 / 6

ETA-23/0099
for anchoring in masonry
TSM 5 / 6 / 8 / 10

seismic C1

R 30 - R 120

Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrlochtiefe h_{01} / h_{02} / h_{03}	Verankerungstiefe h_{nom1} / h_{nom2} / h_{nom3}	Maximale Befestigungshöhe t_{fix1} / t_{fix2} / t_{fix3}	Verpackungs-einheit
333 006 040	TSM 6x40 LP VZ30	40mm / - / -	35mm / - / -	5mm / - / -	100
333 006 060	TSM 6x60 LP VZ30	40mm / 45mm / 60mm	35mm / 40mm / 55mm	25mm / 20mm / 5mm	100